National
松下電工

ナショナル キッチンシューター・7
〈出窓用前出タイプ〉
CK2107 L/R
取扱説明書

■ご使用前に必ずお読みください。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

保管用

ケガや事故防止の為、以下のことを必ずお守りください。

安全上のご注意

- 容器の取出しに際しては、本体と容器の間で手をはさんだり、又、容器を落下させないよう注意してください。
（ケガや事故の原因となります。）

- 本体に50kg以上の荷重はかけないでください。
（商品の破損や、落下事故の原因となります。）

- 幼児、お子様のご使用は、十分注意をしてください。
（手をはさむ、コーナー部への衝突等ケガの原因となります。）

- 水洗いする場合、換気扇へ直接水をかけないよう注意してください。
（内部に水が入り、ショート・感電の恐れがあります。）

- 商品の分解・改造は、絶対しないでください。
（ケガや事故の原因となります。）

A&i 快適を科学します

ごあいさつ

このたびは、ナショナル**キッチンシューター**をお求めいただきましてまことにありがとうございました。
このしおりはよくお読みいただいて大切に保存してください。

構成図

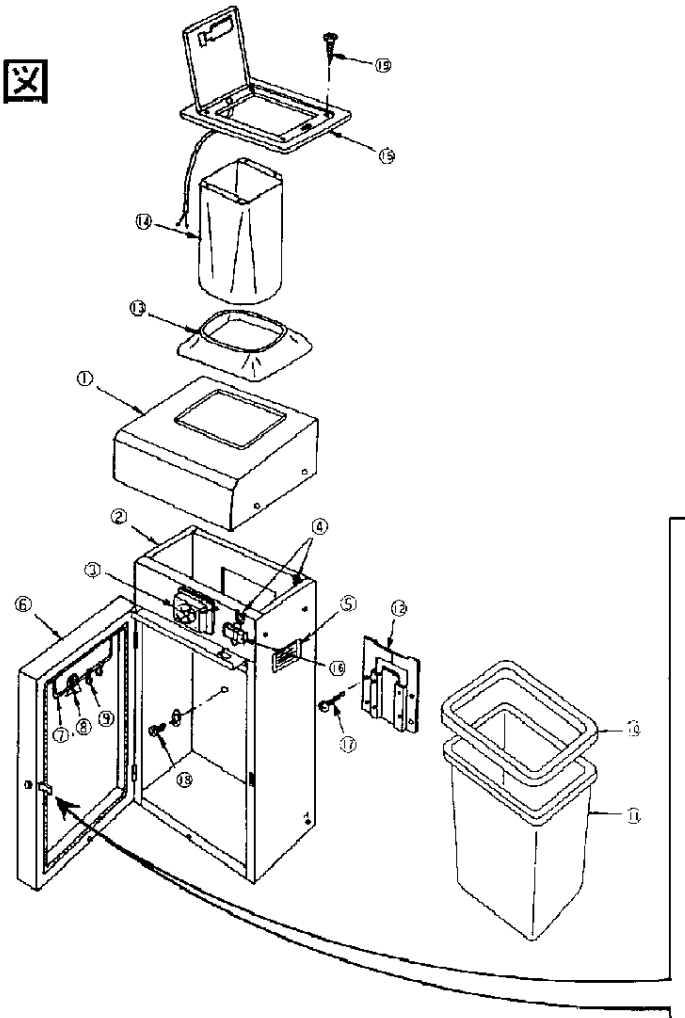

扉ラッチセット交換方法

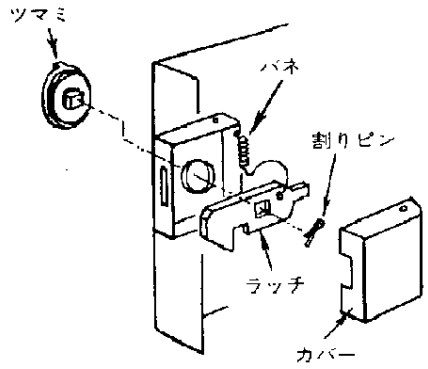

カバーの取り外しは、マイナスドライバー等の先端をカバーの下部に当て手前に引いてください。

部品表

部品番号	部品名称	数量	部品番号	部品名称	数量
1	屋根	1	9	フック	2
2	本体	1	10	ポリ袋セット枠	1
3	換気扇	1	11	容器（36ℓ）	1
4	VVFケーブル保護用ブッシング	2	12	本体取付金具	1
5	換気口	2	13	防水カバー	1
6	扉（シールパッキン付）	1	14	ダクト	1
7	ハンガー	1	15	投入口(プッシュスイッチ付)	1
8	クリップ	1	16	端子台	1

ご使用上の注意事項

1．生ゴミの捨て方

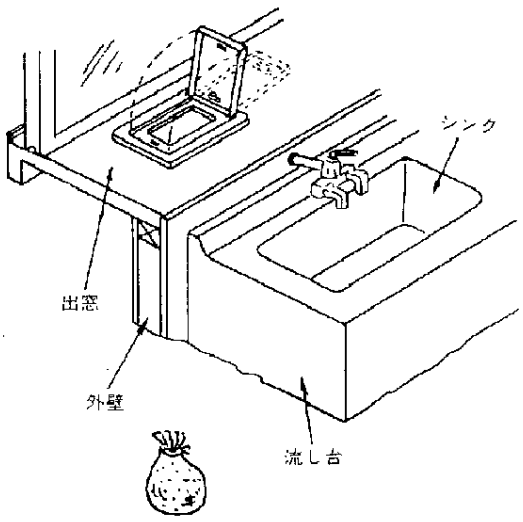

- 水切りした生ゴミをポリ袋（小袋）に入れて口元を輪ゴム等でしばってから投入口へ投入してください。
- 生ゴミ以外のゴミは投入しないでください。
- ゴミ回収時に容器にたまった生ゴミを捨ててください。

2．容器のセット

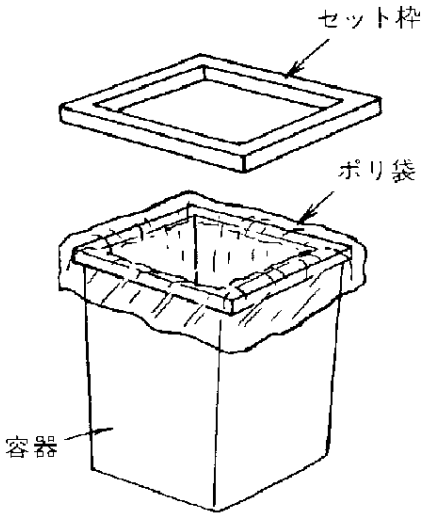

- あらかじめ市販のポリ袋（45ℓ用）を容器にセットしてからお使いください。

注意！ 容器の取出しに際しては、本体と容器の間で手をはさんだり、又容器を落下させないよう注意してください。
（ケガや事故の原因となります。）

3．本体扉の開閉

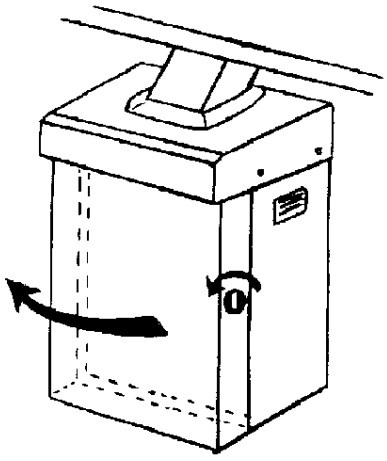

- ラッチの開錠はツマミを手前に回してください。
- 扉は180°しか開きませんので無理に180°以上開けないでください。

注意！ 開いた扉の上に乗らないでください。
（落下事故の原因となります。）

- ゴミ取出後、扉は必ず閉めておいてください。

4．換気扇の使用

●換気扇の使用はスイッチが投入口扉と連動しており、扉を開くとＯＮ、閉じるとＯＦＦになります。

●夏場、本体内の臭気がひどいときには、投入口扉の裏面のスイッチ押え板を横へスライドさせますとフタを閉めても換気扇が連続運転します。（換気後は必ず押え板を元へもどしてください。）

●換気扇に異常が生じた場合、スイッチを切り、工事店又は松下電工お客様ご相談センターを通じて連絡してください。

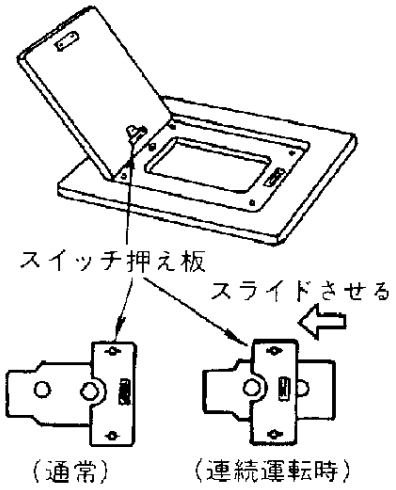

注意！ 屋根を外して換気扇、配線回りをさわらないでください。（ケガや事故の原因となります。）

5．本体の強度

注意！ 本体の強度は充分考慮していますが50kg以上の荷重はかけないでください。（落下事故の原因となります。）

●本体の屋根部へ物を置かないでください。

注意！ 本体の上には絶対乗らないでください。（落下事故の原因となります。）

6．その他

注意！ 幼児、お子様のご使用は十分注意してください。（手をはさむ、コーナー部への衝突等、ケガや事故の原因となります。）

●換気扇から排出されるニオイが強い場合、市販の芳香剤、又は、脱臭剤等を本体扉の内側のハンガーに吊っていただきますとニオイがやわらぎます。

●本体よりのアース工事が確実に行なわれているか工事店へご確認ください。

●ご使用上の注意事項は、本体扉裏面及び投入口裏面にも記載してありますのでよくお読みください。

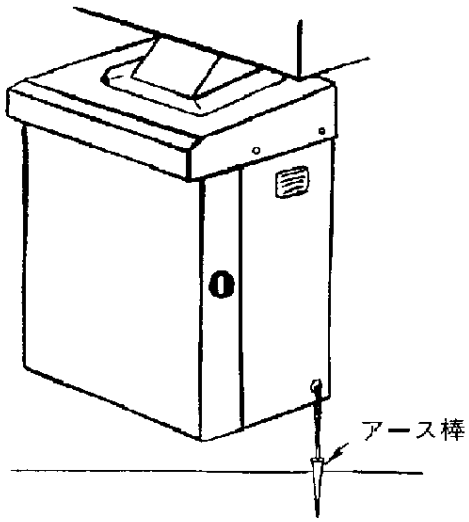

お手入方法

1．本体の手入れ

● ミガキ粉、シンナー、ベンジン等を使うと表面が変色しますので使用しないでください。



● 本体の汚れは、スポンジ等に中性洗剤をぬるま湯でうすめて、含ませてふきとってください。
（アルカリ系、酸性系の洗剤の使用はさけてください。）



注意！ 水洗いする場合、換気扉へ直接水をかけないよう注意してください。
（内部に水が入り、ショート・感電の恐れがあります。）



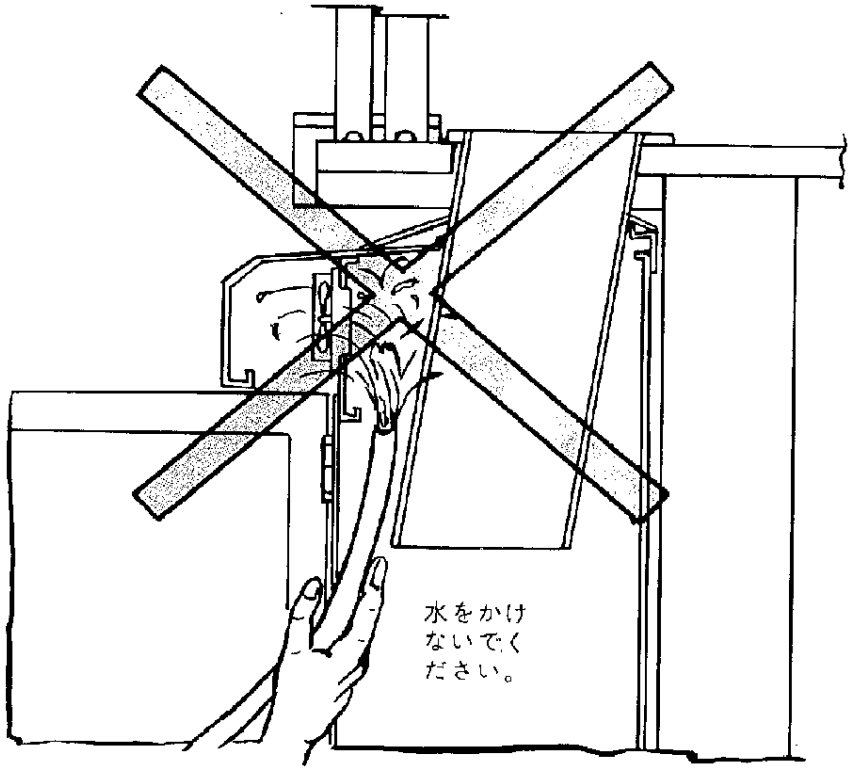

● 本体が錆びてきた場合、市販の塗料（水溶性）で補修してください。

製品仕様

●製品仕様

部品名	材質	表面処理
本体	亜鉛鋼板	特殊焼付塗装
容器（36ℓ）	ポリプロピレン	———
投入口	ステンレス	特殊焼付塗装
ダクト	ポリエチレン	———

●換気扇仕様

電圧	周波数	消費電力	回転数	最大風量	換気回数	使用温度
AC 100V	50Hz	9 W	2500rpm	0.9m³/分	7回/分	−10℃～
	60Hz	8 W	2800rpm	1.0m³/分	8回/分	～60℃

メモ

松下電工株式会社

システムキッチン事業部 〔〒571〕大阪府門真市大字門真1048
TEL（大代表）大阪（06）908－1131